


Katalizator uniwersalny okrągły z osłoną termiczną 0.7 - 2.5

Uniwersalny katalizator ze stali nierdzewnej S409 z metalowym wkładem typu S z 3 rdzeniami dla zwiększenia wydajności i trwałości. Kompatybilny z silnikami benzynowymi oraz instalacjami LPG.

- Stała wytrzymałość na temperaturę 950 °C
- Chwilowa wytrzymałość na temperaturę 1100 °C
- Osłona termiczna, wykonana ze stali nierdzewnej S304, jej główną funkcją jest zapewnienie ochrony przed przegrzaniem nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury otoczenia czy intensywna praca silnika.

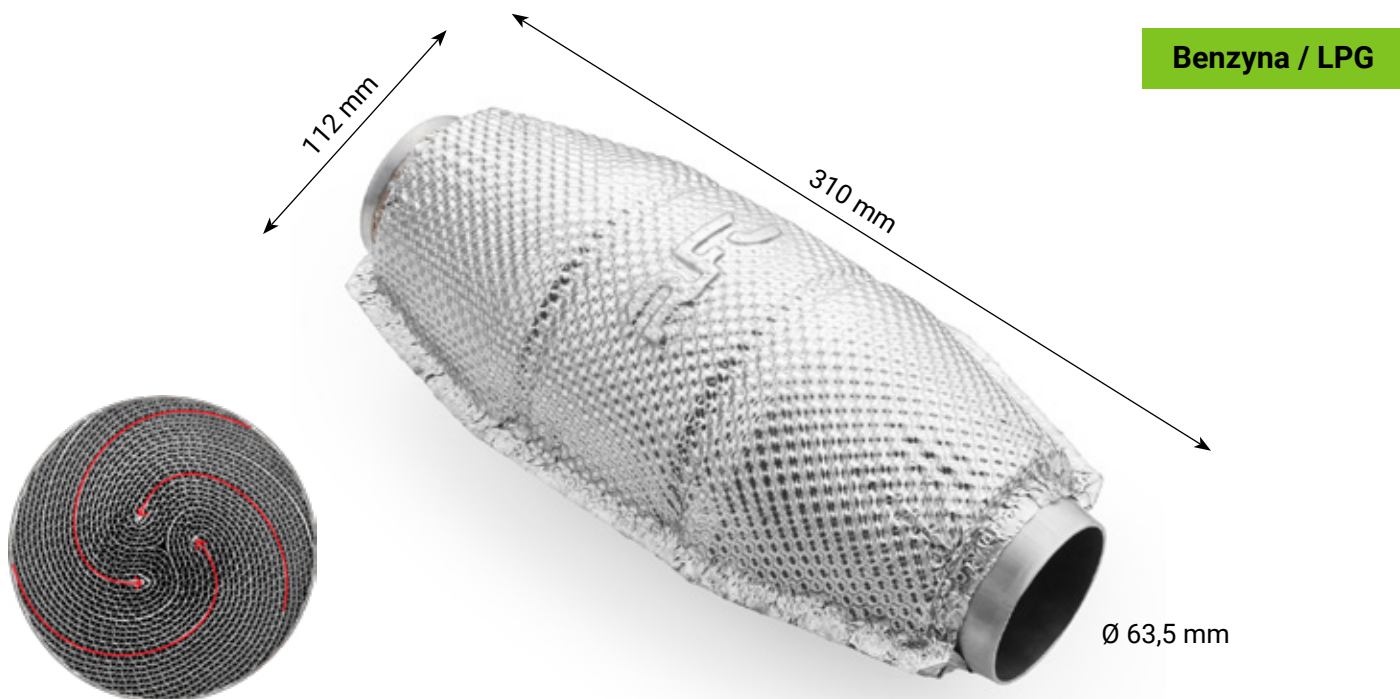

Symbol	Pojemność	Norma	Zastosowanie	Typ wkładu	Przepustowość
KS11LCC0024/E2/400/S	0.7 - 2.5	Euro 2	Benzyna / LPG	Metalowy - typ S	400 CPSI
KS11LCC0044/E4/400/S		Euro 4			
KS11LCC0054/E5/400/S		Euro 5			