


## Wkład uniwersalny QCAT

Uniwersalny metalowy wkład katalizatora typu S z 3 rdzeniami dla zwiększenia wydajności i trwałości. Kompatybilny z silnikami benzynowymi oraz instalacjami LPG.

- Stała wytrzymałość na temperaturę 950 °C
- Chwilowa wytrzymałość na temperaturę 1100 °C

**Benzyna / LPG**

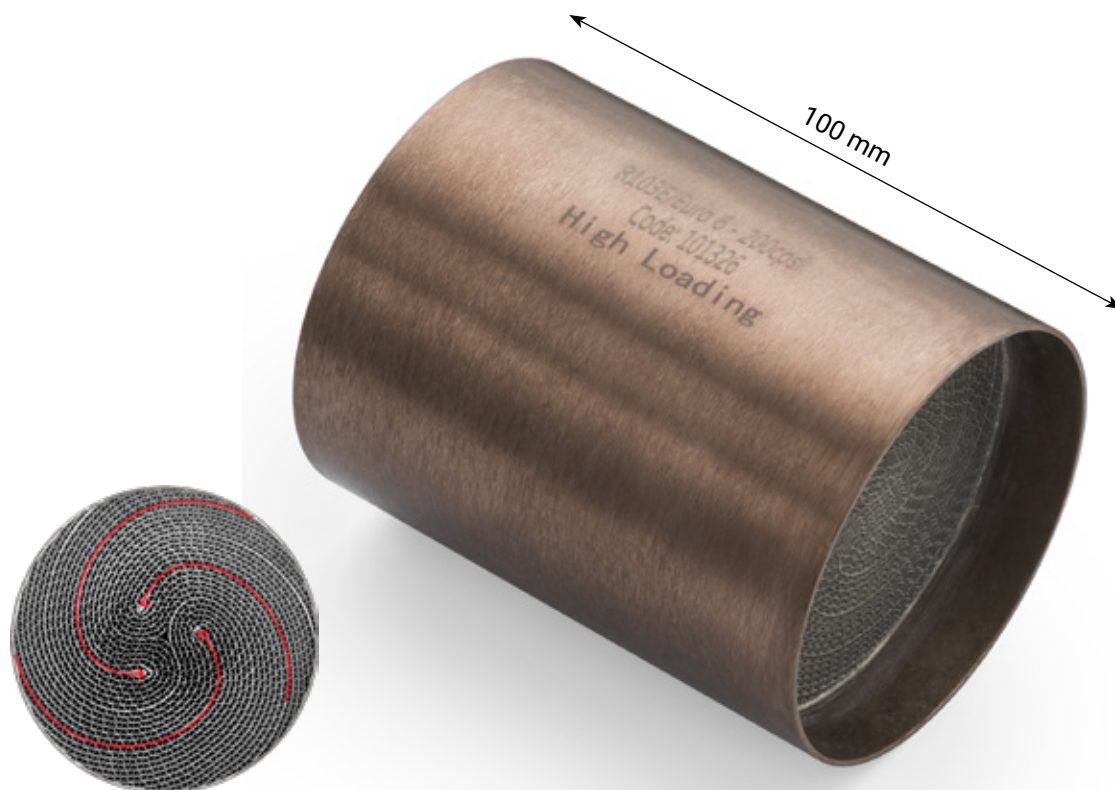

Symbol	Norma	Średnica	Długość	Typ wkładu	Przepustowość
1051345	Euro 5	105 mm	100	Metalowy - typ S	400 CPSI
111345		110 mm			
1251345		125 mm			
131345		130 mm			