


Katalizator uniwersalny okrągły 2.5 - 5.0

Uniwersalny katalizator ze stali nierdzewnej S409 z metalowym wkładem typu S z 3 rdzeniami dla zwiększenia wydajności i trwałości. Kompatybilny z silnikami benzynowymi oraz instalacjami LPG.

- Stała wytrzymałość na temperaturę 950 °C
- Chwilowa wytrzymałość na temperaturę 1100 °C

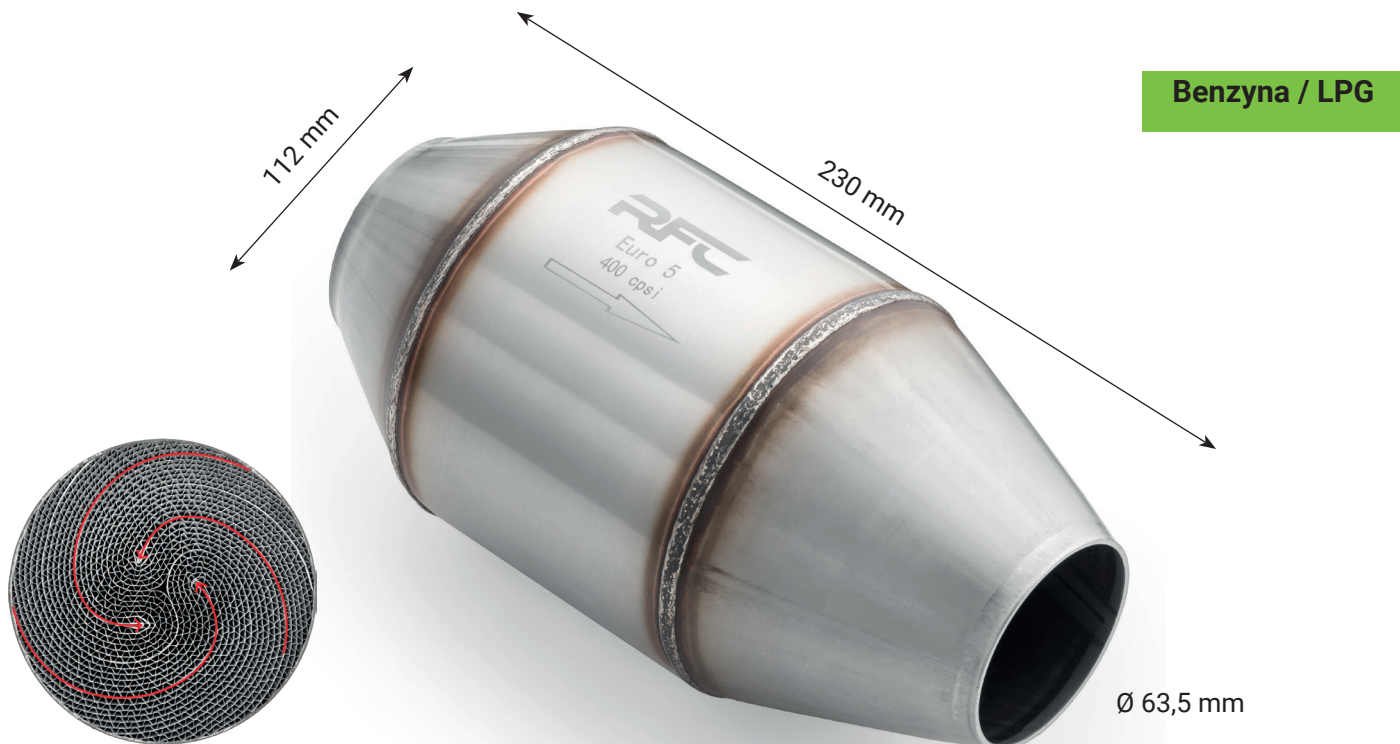

| Symbol | Pojemność | Norma | Zastosowanie | Typ wkładu | Przepustowość |
|--------------|-----------|--------|--------------|------------------|---------------|
| KSS21LCC0054 | 2.5 - 5.0 | Euro 5 | Tuning | Metalowy - typ S | 400 CPSI |
| KSS21LCC0054 | | Euro 6 | | | 400 CPSI |
| KSS21LCC0066 | | | | | 600 CPSI |