


Wkład katalizatora HJS seria PE Motorsport

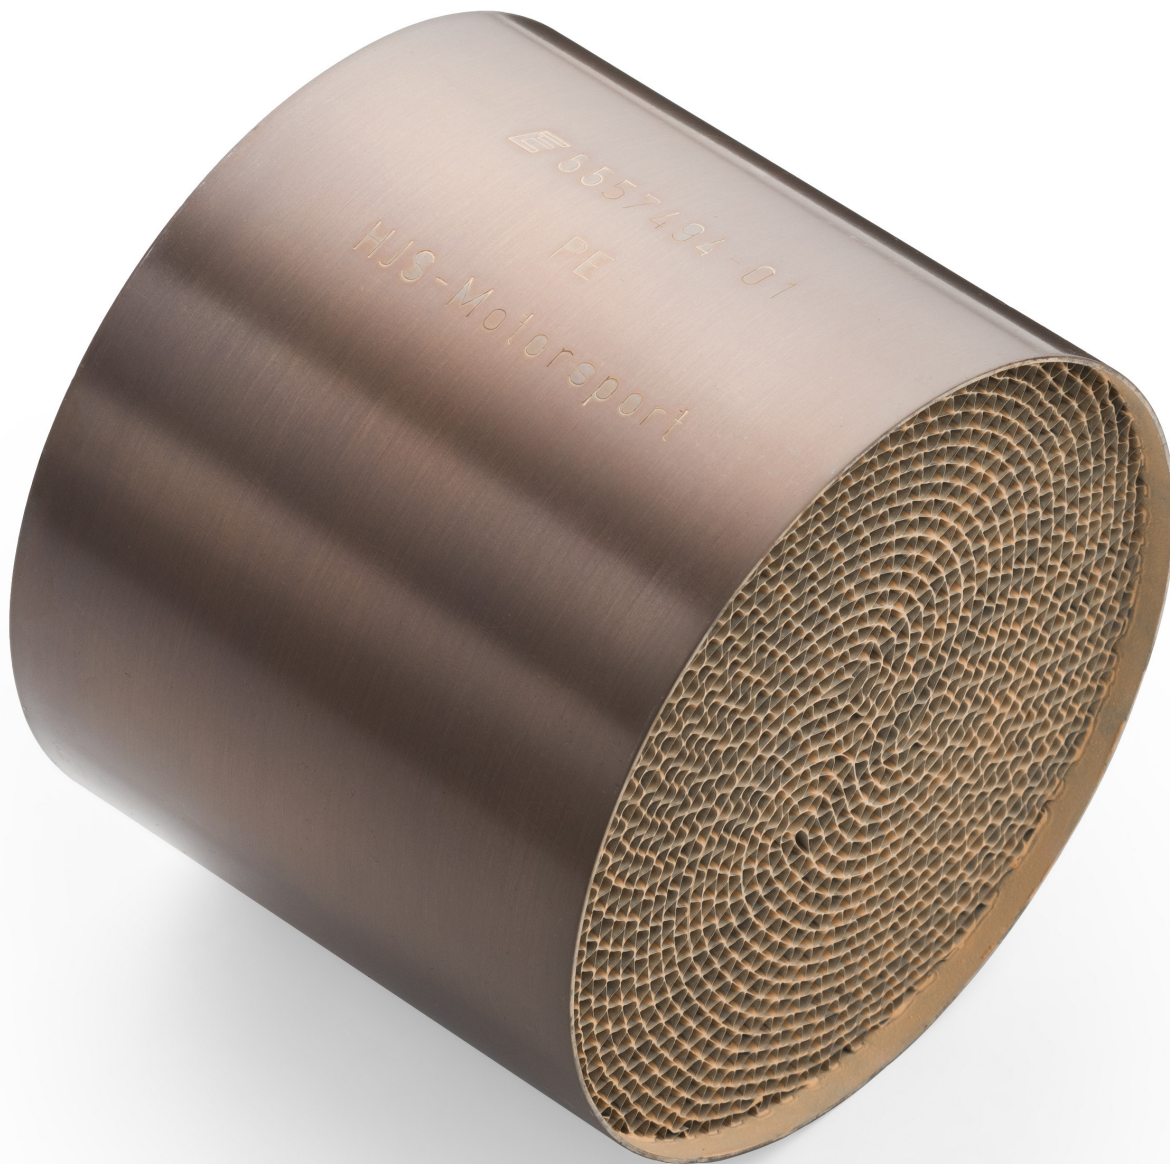

Symbole produktu:

Symbol: 90603201

EAN13: -

Cechy produktu:

Przepustowość (cpsi): 100 cpsi
Typ wkładu: Sportowy
Materiał wkładu: Metalowy - typ S
Producent: HJS
Norma EURO: Motorsport

Parametry produktu:

Norma Euro: Motorsport
Średnica wkładu: 85 mm, 90 mm, 120 mm, 130 mm,
108 mm, 143 mm, 153 mm
Długość wkładu: 100 mm, 130 mm, 85 mm, 82 mm,
129 mm
Przepustowość (cpsi): 100
Przeznaczenie: Motorsport

Opis produktu:

Sportowy metalowy wkład katalizatora typu S z 3 rdzeniami dla zwiększenia wydajności i trwałości. Kompatybilny z silnikami benzynowymi oraz instalacjami LPG.

Katalizator w zależności od wybranej konfiguracji spełnia wymogi dyrektywy europejskiej:

- MS - Wkłady katalizatorów MS (Motorsport) są specjalnie dostosowane do wykorzystania w wyścigach. Charakteryzują się one niezwykłą wydajnością i niezawodnością, co jest kluczowe podczas rywalizacji na najwyższym poziomie. Homologacja FIA potwierdza, że wkłady katalizatorów spełniają surowe normy bezpieczeństwa oraz ograniczenia dotyczące emisji spalin. Jest to ważne zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla zdrowia kierowców oraz personelu technicznego.

Katalizatory HJS PE:

- Katalizatory PE wyróżniają się o 30% niższą masą w porównaniu do wcześniej stosowanych katalizatorów kielichowych, zachowując przy tym niezmienną grubość folii (0,11 mm). Dzięki perforowanej konstrukcji, katalizatory zmniejszają przeciwcisnienie spalin nawet o 15%. Pomimo mniejszej masy, folia (PE) zapewnia taką samą trwałość jak poprzednio stosowane produkty, co czyni je doskonałym wyborem dla wymagających zastosowań w środowisku motorsportu.

Wkład katalizatora dobierany jest na podstawie normy emisji spalin jaką ma spełnić oraz na podstawie wymiarów. Niestety żaden katalog nie podaje wymiarów wkładu, ponieważ teoretycznie jest to część niewymienna dlatego, żeby odpowiednio dobrać wkład należy zmierzyć średnicę oraz długość obudowy katalizatora. Następnie należy odjąć grubość ścianki obudowy katalizatora, ponieważ wkład znajduje się wewnątrz obudowy. Dla przykładu, gdy obudowa katalizatora ma średnicę 110 mm odpowiednim będzie wkład o średnicy 105 mm.